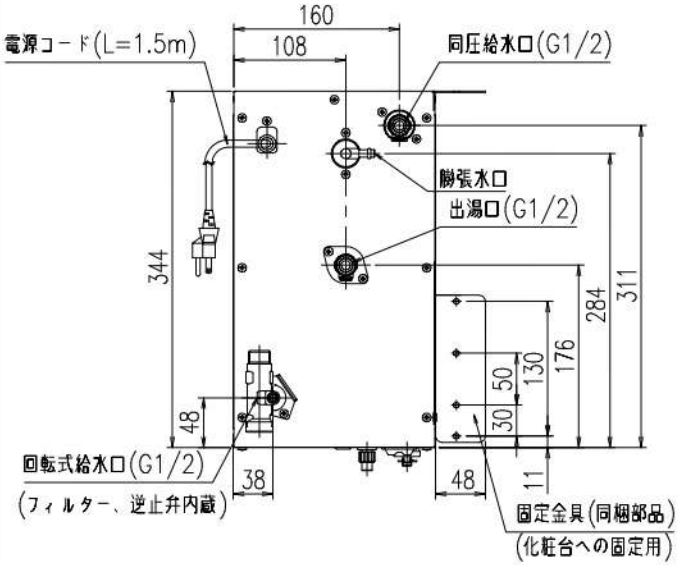

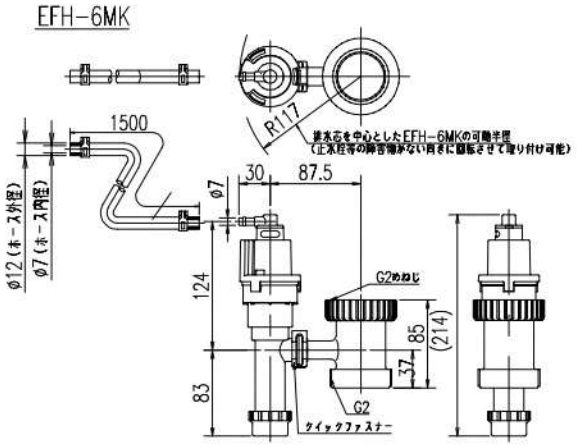

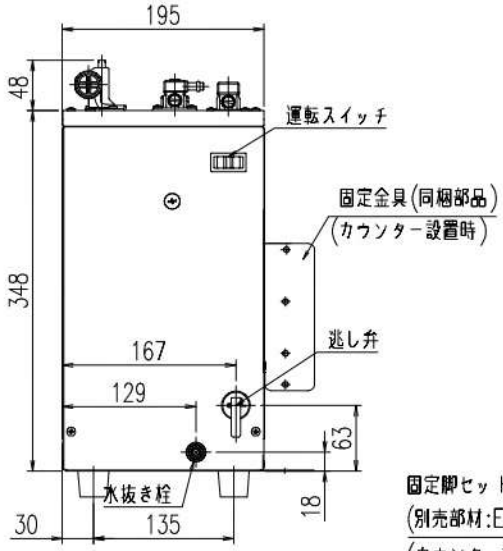

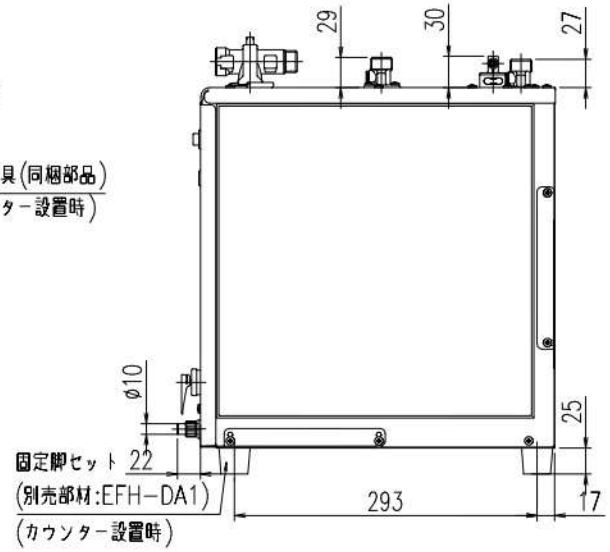

項目		仕様
認証登録番号		A-155
電源電圧		AC100V 50/60Hz
ヒーター能力		450W
定格消費電力※1		450W
定格加熱能力※1		
定格電流		4.5A
本体質量(満水時)		7kg(19kg)
タンク容量		約12L
わきあがり温度		約60℃または約85℃(出荷時は約60℃)
わきあがり時間		約90分(15→60℃) 約140分(15→85℃)
出湯温度		約60℃または約85℃(出荷時は約60℃)
温度調節		バイメタルによるON-OFF制御
安全装置		温度過昇防止器(手動バイメタル式)
ヒーター		シーズヒーター
材質	外装	カラー鋼板
	タンク本体	特殊ステンレス鋼板
	断熱材	グラスウール
プラグ形状		
対応コンセント		
使用水圧		0.10(流動時)~0.75MPa(静止時)
同梱品	固定金具 1個 説明書セット	1セット
	固定ねじA(ø4.8×20)	4本
	固定ねじB(ø4.8×30)	2本
	排水用ホース(内径ø9)	1本

※1 JIS C 9219の定格条件および試験方法による

・止水栓および止水栓から電気温水器までの給水管は別途手配してください。
・給水圧力:0.1MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)でご使用ください。
・本機器の施工は「国土交通省告示第1447号(平成24年12月12日)」に則ってください。
・この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・製品の設置基準、施工方法等については、施工説明書をご覧ください。

縮尺	品名	小型電気温水器
1:5	品番	EHPN-H12V2/EFH-6MK
日付		
2021.12.20		