


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調 (マンセル・近似色) | 備考 |
|----|----------------|-------------|---------------|------------|
| 01 | 前面グリル | 鋼板アクリル焼付塗装 | N9.3 杓杓系 | |
| 02 | 本体 | 鋼板アクリル焼付塗装 | N1 ブラック系 | |
| 03 | ファン | 鋼板 | | |
| 04 | モーター | 4極コンデンサモーター | | コンデンサ5.0μF |
| 05 | ダクト継手 | 鋼板アクリル焼付塗装 | N1 ブラック系 | |
| 06 | 風逆流防止シャッター | アルミ | | |
| 07 | スプリング (グリル装着用) | ステンレス鋼 | | 2本 |
| 08 | ファンカバー | 鋼板 | | |
| 09 | 端子ボックス | | N9.5 杓杓系 | |
| 10 | アース線 | | | |
| | 天吊金具 | 亜鉛メッキ鋼板 | | 付属品 |

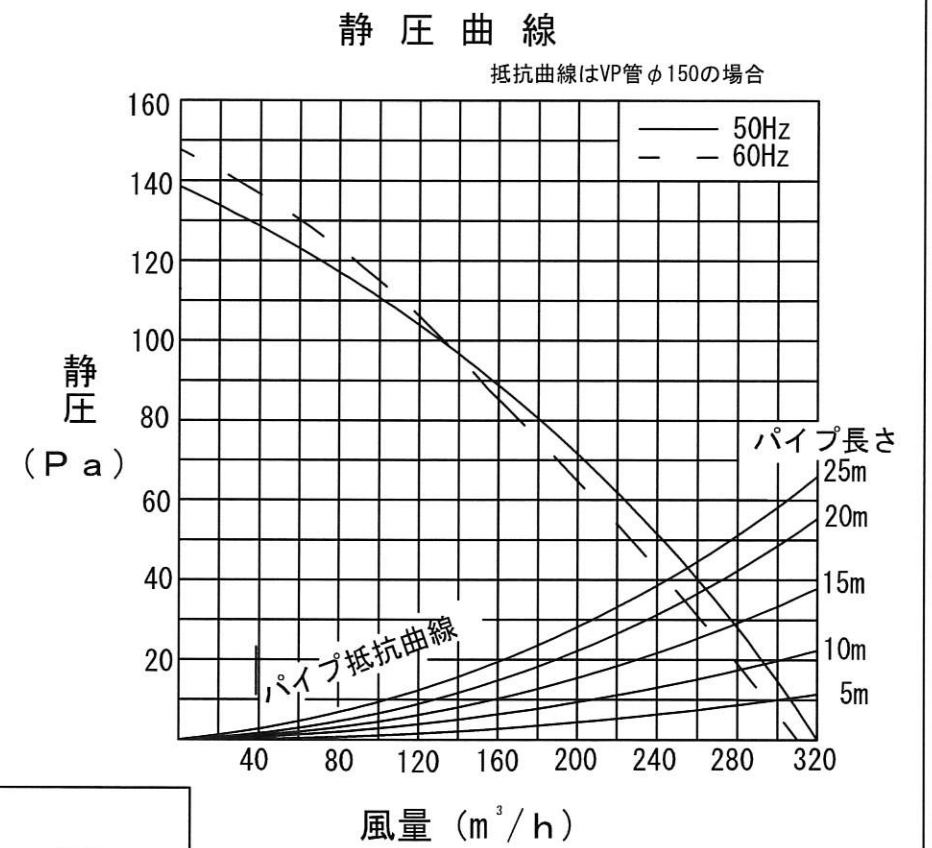


■ 特性表

| 定格 V | 定格周波数 Hz | 消費電力 W | 風量 m³/h | 騒音 dB | 重量 Kg |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 100 | 50 | 30 | 320 | 37 | 6.1 |
| | 60 | 33 | 310 | 37 | |
| 電動機形式4極コンデンサ誘導電動機 | | | コンデンサ5.0μF | | |
| 耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS) | | | 絶縁抵抗 1MΩ以上 (直流500V) | | |

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・取付ネジ SUS304 4.0×30 (9本) ・天吊金具

■ 結線図

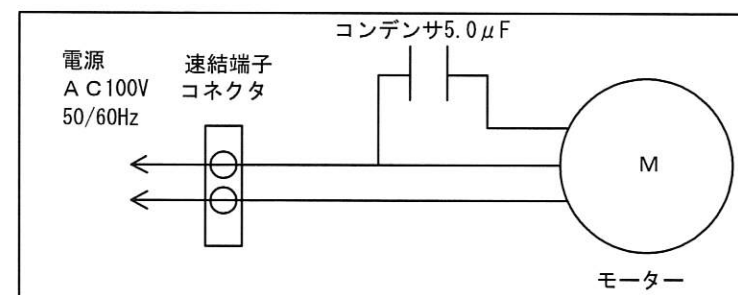

天井開口寸法 270mm角
適合パイプφ 150mm

| | | |
|------------------|----|------------------|
| 承認図番号 | 品名 | ダクト用換気扇 (オール金属製) |
| NDSN-C7-002 | 型名 | DV-270 |
| 作成年月日 2007-09-11 | | |
| 改定 2009-04-22 | | |

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。